
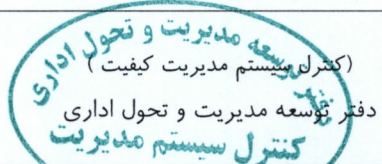



کد مدرک 320WI016/2	دستور العمل	 وزارت نیرو شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی
	ایمنی شاخه زنی درختان در مسیر خطوط	

شرح

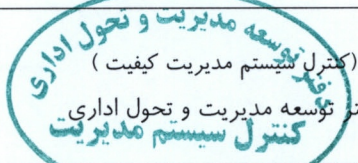
- ۱) سرپرست اکیپ باید لوازم ایمنی انفرادی و گروهی اکیپ را از نظر کمی و کیفی کنترل نماید و در صورت سالم و کامل بودن لوازم و ابزار کار ، کارت ایمنی اکیپ را تایید و امضا نماید.
- ۲) بازدیداز محل شاخه زنی قبل از شروع کار توسط سرپرست و شناسایی عوامل خطر ساز صورت گرفته و اقدامات لازم در این خصوص به عمل آید .
- ۳) تکمیل فرم قطع و وصل و ارائه آن به واحد اتفاقات الزامی است .
- ۴) پس از قطع برق مسیر توسط افراد ذیصلاح واحد اتفاقات نسبت به تست بی برقی و نصب ارت از تمامی مسیرهای منتهی به محل مورد نظر اقدام شود
- ۵) در زمان بارندگی و ابری بودن اجرای عملیات شاخه زنی متوقف گردد .
- ۶) در زمان شاخه زنی علاوه بر فیدرهای خروجی ، شبکه روشنائی معابر نیز قطع و ارت گردد .
- ۷) محل شاخه زنی باید توسط علائم هشدار دهنده مناسب و استاندارد محصور گردد.
- ۸) در صورت امکان از بالاتر برای دسترسی راحت تر به شاخه ها استفاده شود.
- ۹) قبل از بریدن شاخه یا تنه درخت باید طنابی دور آن بسته شود تا در حالت افتادن بتوان آنرا به مسیر مناسب هدایت نمود.
- ۱۰) به هنگام شاخه زنی و پارگی کابل سرویس مشترکین نسبت به دایر نمودن اصولی آن اقدام شود.
- ۱۱) به هنگام استفاده از نردبانهای یک طرفه زاویه شیب نردبان نسبت به دیوار ۳۰ درجه و نسبت به زمین ۶۰ درجه باشد
- ۱۲) نسبت به استحکام بخشیدن پای نردبان جهت جلوگیری از لغزشهای احتمالی اقدام گردد .
- ۱۳) عمل صعود و فرود از نردبان رو به پله ها انجام پذیرد .
- ۱۴) از حمل ابزار هنگام صعود و فرود از نردبان خودداری و از دستها جهت گرفتن بازوی نردبان استفاده شود.
- ۱۵) در زمان استقرار نردبان یک طرفه بازوی قسمت فوقانی نردبان به مقدار یک متر بالاتر از سطح کار قرار گیرد.
- ۱۴) در تمامی مراحل کار استفاده از لوازم ایمنی خصوصا " کلاه ایمنی الزامی میباشد.
- ۱۵) در حین کار دقت شود ابزار شاخه زنی (تبر-اره دستی - اره موتوری) به افراد برخورد نکند.
- ۱۶) پس از اتمام شاخه زنی باید نسبت به جمع آوری شاخه ها و انتقال آنها به محل مناسب اقدام شود.
- ۱۷) برای برقرار نمودن شبکه باید اتمام کار به اطلاع واحد اتفاقات رسانده شود.
- ۱۸) افراد واحد اتفاقات پس از کنترل شبکه و جمع آوری ارتهای نسبت به برقرار نمودن شبکه اقدام می نماید و زمان وصل شبکه باید در فرم قطع و وصل ثبت شده و به تایید طرفین برسد.

صفحه ۱ از ۲	تاریخ اجراء : ۱۳۹۳/۱۲/۰۱	 (کنترل سیستم مدیریت کیفیت) دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری کنترل سیستم مدیریت
کد فرم : 640PR01FR02		

کد مدرک 320WI016/2	دستورالعمل	 وزارت نیرو شرکت توزیع نیروی برق اذربایجان غربی
	ایمنی شاخه زنی درختان در مسیر خطوط	

- ۱۹) حضور راننده با خودرویی مناسب و آماده در محل کار الزامی می باشد.
- ۲۰) افراد نباید از تنه درخت بالا روند یا بر روی شاخه های آن بایستند.
- ۲۱) استفاده از تلفن همراه در حین کار ممنوع می باشد.
- ۲۲) در تمامی مراحل کار سرپرست اکیپ باید در محل حاضر بوده و بر انجام کار نظارت داشته باشد. و نکات لازم را به افراد تذکر نماید.
- ۲۳) افراد موظفند در حفظ محیط زیست کوشا باشند.

تهیه کننده / تهیه کنندگان :	تائید کننده :	کنترل کننده نهائی :	تصویب کننده :
دیهیم - رضامنش	علی غفاری	منوچهر هاشمی	حمید کاظمی کیا
		۹۴,۲,۲۱	
امضاء			

صفحه ۲ از ۲	تاریخ اجراء : ۱۳۹۳/۱۲/۰۱	 دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری کنترل سیستم مدیریت
کد فرم : 640PR01FR02		